

newline

## Elara (Serie Q+)

Display a Pannello Piatto Interattivo



Manuale d'uso

Benvenuti nel mondo di **NEWLINE**.

Grazie per aver scelto il Display a Pannello Piatto Interattivo Serie Q di **NEWLINE** . Si prega di utilizzare questo documento per ottenere il massimo del display.

---

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:(1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare operazioni indesiderate.

NOTA 1: Questo dispositivo è stato collaudato, ed è risultato conforme ai limiti stabiliti per dispositivi digitali di Classe B, in conformità alla parte 15 delle normative FCC. Questi limiti sono stati stabiliti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo dispositivo genera, utilizza e può diffondere energia di radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze negative alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo dispositivo causa interferenze negative alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e accendendo il dispositivo, si consiglia di provare a correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Regolare o riposizionare l'antenna del ricevitore.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo a una presa in un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al distributore o a un tecnico radiotelevisivo specializzato per ottenere assistenza.

NOTA 2: Qualsiasi cambiamento o modifica a questa unità non espressamente approvata dall'ente responsabile della conformità può invalidare l'autorizzazione all'uso del dispositivo da parte dell'utente.

---

Il simbolo del bidone barrato indica che questo prodotto non può essere smaltito con i rifiuti indifferenziati. Deve essere consegnato in un centro di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



# Significati dei simboli

---

In questo documento vengono utilizzati dei simboli per indicare operazioni che richiedono particolare attenzione. I simboli sono definiti come segue:

 <b>NOTE</b>	Fornisce informazioni aggiuntive per completare il testo principale.
 <b>CAUTION</b>	Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare danni alle apparecchiature, perdita di dati, peggioramento delle prestazioni o risultati imprevisti.
 <b>WARNING</b>	Indica un pericolo associato al rischio che, se non evitato, potrebbe causare morte o lesioni.

# Istruzioni di sicurezza

Per ragioni di sicurezza, si prega di leggere le seguenti istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Ferite gravi o danni alla proprietà possono essere causati da operazioni improprie. Non cercare di riparare il prodotto da soli.

 <b>WARNING</b>	
	<p><b>Scollegare immediatamente il prodotto dall'alimentazione in caso di guasti gravi.</b></p> <p>I guasti gravi includono quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se il prodotto emette un fumo, un odore particolare o un suono anomalo.</li><li>• Non viene visualizzata alcuna immagine o suono, o si verifica un errore dell'immagine.</li></ul> <p>Negli scenari precedenti, non continuare ad usare il prodotto. Scollegare immediatamente l'alimentazione e contattare il personale professionale per risolvere il problema.</p>
	<p><b>Non gettare liquidi, far cadere oggetti in metallo o altri materiali combustibili nel prodotto.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• In caso di caduta di liquidi o oggetti in metallo sopra o nel prodotto, spegnere il prodotto e scollegare l'alimentazione, quindi contattare una persona qualificata per risolvere il problema.</li><li>• Prestare attenzione ai bambini quando sono vicini al prodotto.</li></ul> <p><b>Mettere il prodotto su una superficie stabile.</b></p> <p>Una superficie instabile, anche un piano inclinato, un supporto traballante, un banco o una piattaforma, potrebbero causare il ribaltamento del prodotto e danneggiarlo.</p>
	<p><b>Non aprire il pannello o cambiare il prodotto da soli.</b></p> <p>Nel prodotto sono installati componenti ad alta tensione. Quando si apre il pannello, possono verificarsi alta tensione, scosse elettriche o altre situazioni pericolose.</p> <p>Se è necessaria l'ispezione, la regolazione o la manutenzione, contattare il distributore locale per assistenza.</p>
	<p><b>Usare l'alimentatore in dotazione.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Per evitare danni al prodotto, non utilizzare alcun tipo di cavo di alimentazione diverso da quello fornito con il prodotto.</li><li>• Usare una presa a tre fili e assicurarsi che sia correttamente collegata alla presa di terra.</li><li>• Estrarre la spina di alimentazione dalla presa se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo.</li></ul> <p><b>Pulire regolarmente la spina di alimentazione.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se il prodotto rimane acceso durante le pulizie, possono verificarsi incendi o scosse elettriche.</li><li>• Staccare la spina di alimentazione prima di pulirla con un panno asciutto.</li></ul> <p><b>La potenza della porta di uscita è di 5V/2A.</b></p> <p>La tensione/corrente in uscita dell'alimentazione posteriore è 5 V/2 A (massimo). Abbinare un cavo di alimentazione/adattatore CA conforme alle esigenze del cliente. Non collegare prodotti con requisiti di alimentazione diversi. Altrimenti c'è il rischio di danneggiare il prodotto o causare un incendio.</p>



## WARNING

	<p><b>Non mettere oggetti sulla parte superiore del prodotto.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Non mettere oggetti, ad esempio contenitori per liquidi (vasi, vasi da fiori, cosmetici o medicine liquide) sulla parte superiore del prodotto.</li><li>• In caso di versamento di acqua o liquidi sul prodotto, il prodotto potrebbe entrare in cortocircuito e causare incendi o scosse elettriche</li><li>• Non calpestare o appendere oggetti sul prodotto.</li></ul>
	<p><b>Non installare il prodotto in un luogo non adatto.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Non installare il prodotto in luoghi umidi, come il bagno, la stanza della doccia, vicino alle finestre, o negli ambienti esterni soggetti pioggia, neve o altre intemperie. Evitare l'installazione nei luoghi dove si forma il vapore. I suddetti ambienti possono causare guasti al prodotto o scosse elettriche in condizioni estreme.</li><li>• Non poggiare una fonte di fuoco diretta, come una candela accesa, sul prodotto.</li></ul>
	<p><b>Staccare l'alimentazione durante i temporali.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Non toccare il prodotto durante un temporale per evitare una scossa elettrica.</li><li>• Installare o collocare i componenti che forniscono una tensione abbastanza alta da causare lesioni personali fuori dalla portata dei bambini.</li></ul>
	<p>Non toccare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.</p>



## CAUTION

	<p><b>Non installare il prodotto in ambienti ad alta temperatura.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Non installare il prodotto vicino a una fonte di calore, come un radiatore, un serbatoio di calore, un fornello o altri prodotti di riscaldamento.</li><li>• Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole per non provocare il surriscaldamento e conseguenti guasti al prodotto.</li></ul>
	<p><b>Quando si trasporta il prodotto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Imballare il prodotto per il trasporto o la manutenzione utilizzando i cartoni e il materiale di imbottitura forniti con il prodotto.</li><li>• Maneggiare verticalmente il prodotto durante il trasporto. Lo schermo o altri componenti si rompono facilmente se il prodotto viene spostato in modo inadeguato.</li><li>• Prima di spostare il prodotto, scollegare tutte le connessioni esterne e separare tutti i prodotti antiribaltamento. Spostare il prodotto con attenzione per evitare che venga colpito o schiacciato, specialmente lo schermo, che può causare lesioni in caso di rottura</li></ul>
	<p><b>Non coprire o bloccare eventuali prese d'aria sul prodotto</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Qualsiasi componente surriscaldato può causare incendi, danneggiare il prodotto e ridurre la durata di vita.</li></ul>



## CAUTION

- Non mettere il prodotto in modo da coprire la superficie di ventilazione.
- Non installare il prodotto su un tappeto o un panno.
- Non usare un panno come una tovaglia per coprire il prodotto.



### **Tenere il prodotto lontano dalla radio.**

Il prodotto è conforme allo standard internazionale EMI per prevenire interferenze radio. Tuttavia, potrebbero verificarsi interferenze che causano rumori nella radio. Se si verifica un rumore nella radio, provare le seguenti soluzioni.

- Regolare la direzione dell'antenna radio per evitare l'interferenza del prodotto.
- Tenere la radio lontana dal prodotto.

### **In caso di rottura o caduta del vetro dello schermo.**

- Allontanare le persone a 10 metri dallo schermo per garantire la loro sicurezza
- Non eseguire alcuna installazione o smontaggio mentre il vetro dello schermo è rotto o è caduto.

### **Usare la batteria correttamente.**

- L'uso inadeguato della batteria può causare corrosione galvanica, perdite elettriche e persino incendi.
- Si raccomanda di utilizzare il tipo di batteria indicato e di installare la batteria con gli elettrodi corretti (positivi e negativi).
- Non installare e utilizzare una batteria nuova accoppiata con una usata.
- Togliere la batteria se il telecomando non viene utilizzato per un lungo periodo.
- Non esporre la batteria ad ambienti surriscaldati, come la luce del sole o fonti di calore.
- Smaltire la batteria usata in base alle normative locali.

### **Non danneggiare il cavo di alimentazione.**

- Non danneggiare, cambiare, piegare, fasciare o tirare con forza il cavo di alimentazione
- Non mettere pesi (come il prodotto stesso) sul cavo di alimentazione.
- Non trascinare il cavo con la forza quando si estrae la spina di alimentazione. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, contattare il distributore locale per ripararlo o sostituirlo.
- Il cavo di alimentazione nella scatola degli accessori è solo per questo prodotto. Non usarlo su altri prodotti.

### **Linee guida aggiuntive:**

- Usare il prodotto in un ambiente con un'illuminazione confortevole. È dannoso per gli occhi guardare in un ambiente troppo luminoso o troppo scuro.
- Rilassare gli occhi guardando per un periodo di tempo.
- Mantenere una distanza sufficiente dal prodotto per proteggere gli occhi e prevenire l'affaticamento della vista.
- Regolare il volume ad un livello appropriato, specialmente di notte.
- Usare le apparecchiature di amplificazione come fonte di ingresso audio con cautela. Se è necessario utilizzare le apparecchiature di amplificazione, la potenza di ingresso non deve superare quella massima dell'altoparlante. Altrimenti, l'altoparlante può essere sovralimentato e danneggiato.



## CAUTION

**Informazioni sulla porta USB.**


Le porte USB anteriori e le porte USB 3.0/USB 2.0 posteriori cambiano le connessioni in base alla sorgente. Se la sorgente corrente sta leggendo i dati da un dispositivo esterno collegato alla porta, si prega di cambiare la sorgente al termine della lettura dei dati. Altrimenti, c'è il rischio di danneggiare i dati o il prodotto.

# 1 Parti e funzioni


---

## 1.1 Parti

- Vista frontale

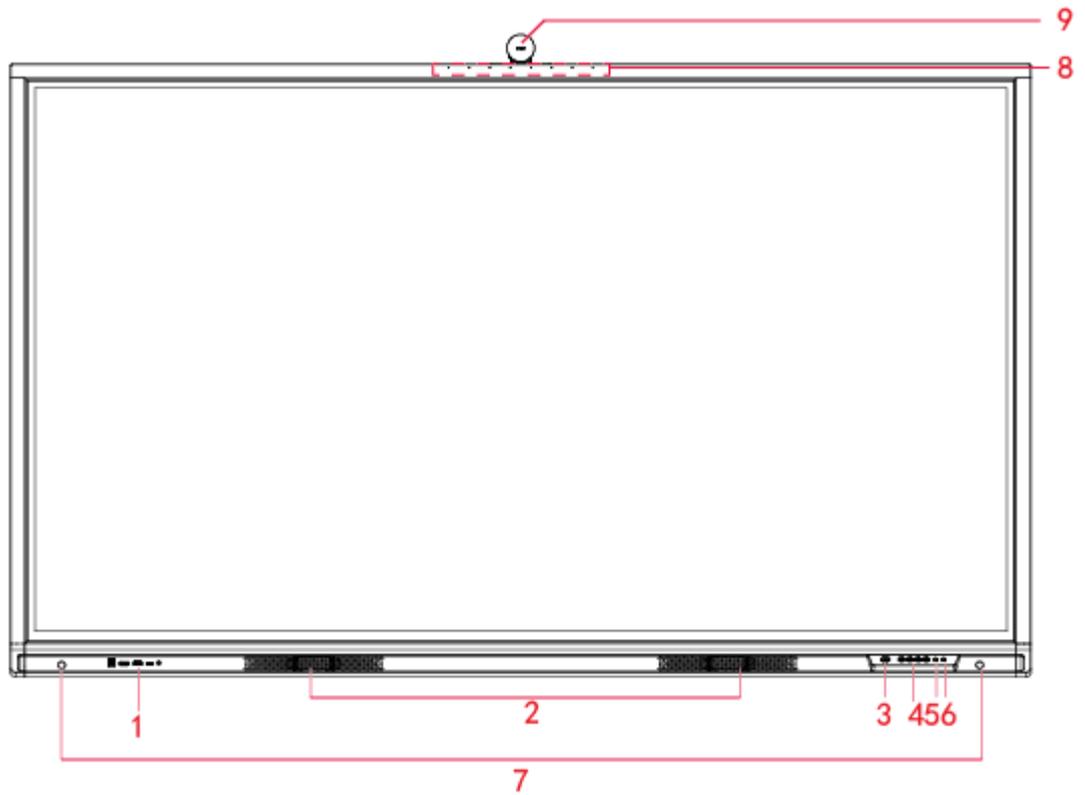

- Vista posteriore

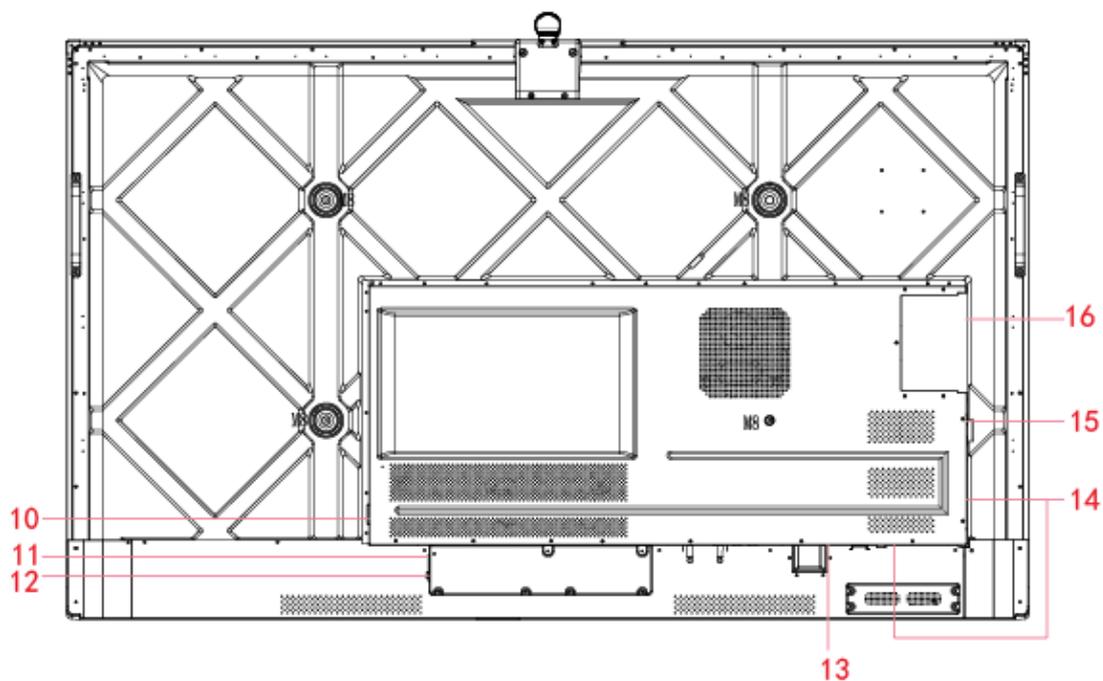

1	Porte anteriori	9	Fotocamera
2	Altoparlanti	10	Spina di uscita dell'alimentazione
3	Alimentazione On/Off	11	Spina di alimentazione
4	Tasti frontali	12	Interruttore di alimentazione
5	Ricevitore del telecomando	13	Slot SDM-S
6	Sensore di luce	14	Porte posteriori
7	Sensore di prossimità	15	Slot modulo Wi -Fi
8	Microfono	16	Porta OPS

Note:


- SDM-S è Smart Display Module Small.
- Le immagini dei prodotti sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non essere una rappresentazione esatta del prodotto.


# 1.2 Porte



## CAUTION

- *Le porte USB anteriori e le porte USB 3.0/USB 2.0 posteriori cambiano le connessioni in base alla sorgente. Se la sorgente corrente sta leggendo i dati da un dispositivo esterno collegato alla porta, si prega di cambiare la sorgente al termine della lettura dei dati. Altrimenti, c'è il rischio di danneggiare i dati o il prodotto.*
- *Per l'uso del USB, USB 2.0 fornisce fino a 500Ma mentre USB 3.0 fornisce fino a 900Ma di potenza. Assicurarsi che la chiavetta USB sia formattata in FAT32 prima di inserirla nel pannello.*

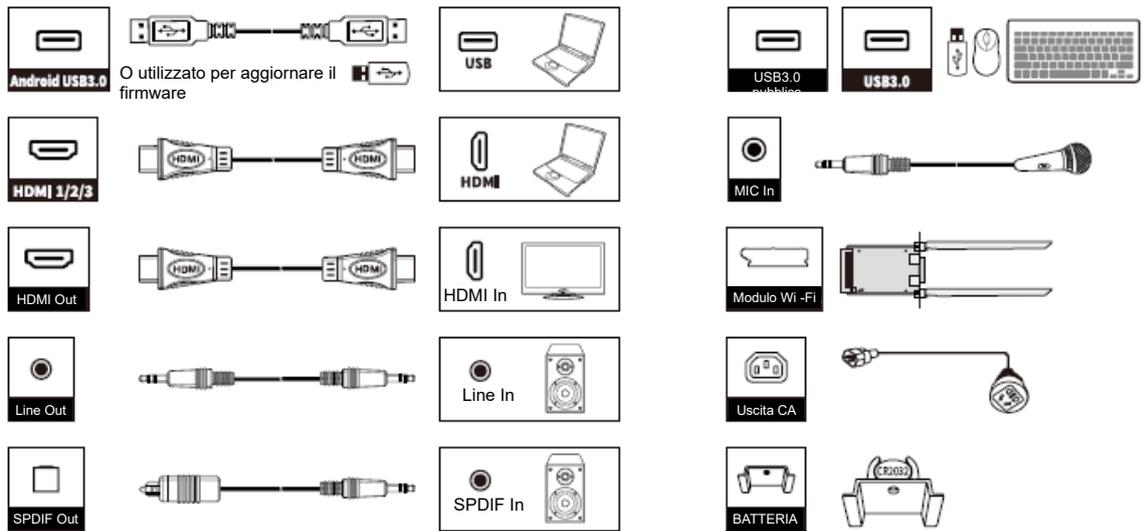


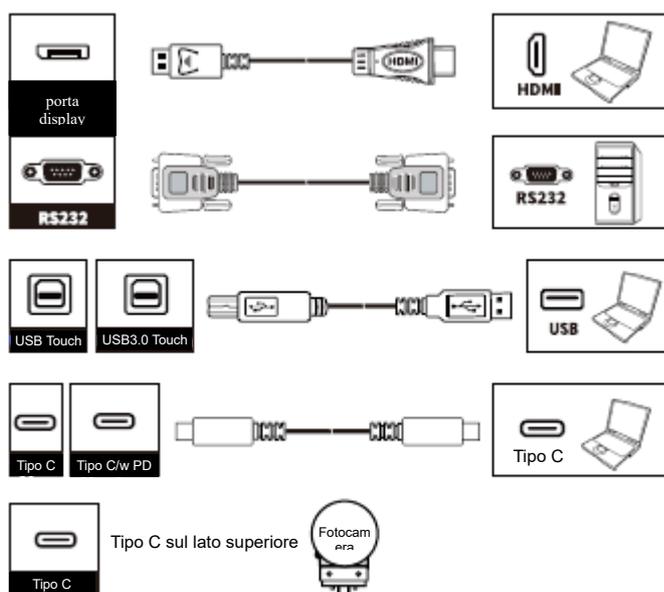

 **WARNING**

*La porta dell'alimentazione in uscita posteriore è di 5 V/2 A (massimo). Contattare Newline per acquistare l'adattatore CA per alimentare dispositivi esterni. Non collegare alcun prodotto che richieda un'alimentazione diversa da quella elencata. Ciò potrebbe causare lesioni o danni al pannello.*

### 1.3 Tasti frontali

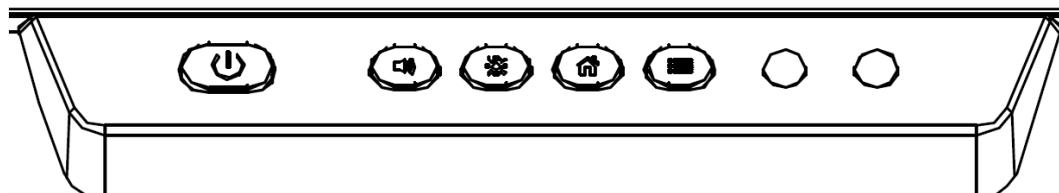

Pulsanti	Operazioni	Funzioni
	Premere brevemente	Accensione <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore bianco fisso: Il display è acceso e funzionante</li> </ul>

Pulsanti	Operazioni	Funzioni
		Modalità Sleep • Le luci rossa e bianca lampeggiano alternativamente: Il display entra nella modalità Sleep
	Premere a lungo per più di 2 secondi	Spegnimento • Colore rosso fisso: Il display è nella modalità di arresto
	Premere brevemente	Regolare il volume
	Premere brevemente	Regolare la luminosità
	Premere brevemente	Andare alla pagina iniziale
	Premere brevemente	Aprire il menu Quick Setting (Impostazioni rapide)
	Premere a lungo per 5 secondi	Attivare /Disattivare il pulsante di accensione Lock Function (Funzione di blocco)

## 1.4 Telecomando



Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare il telecomando per evitare possibili guasti:

- Non far cadere o danneggiare il telecomando.
  - Non versare acqua o altri liquidi sul telecomando.
  - Non mettere il telecomando su un oggetto bagnato.
  - Non esporre il telecomando al sole o a fonti di calore.
-

Pulsanti	Operazioni
	Alimentazione On/Off
	Andare alla Home page
	Tastiera direzionale
	Confermare/OK
	Premere una volta per congelare lo schermo corrente. Premere di nuovo per uscire dalla funzione di congelamento
	Entrare nella pagina di selezione della fonte
	Tornare alla pagina precedente/Uscire
	Commutatore di applicazioni
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprire il menu Quick Setting sul sistema OS integrato.</li> <li>• Aprire il menu nel sistema Windows.</li> </ul>
	Fare un screenshot
	Premere una volta per diminuire il volume, premere a lungo per diminuire il volume in modo continuo.
	Attivare/disattivare l'audio
	Premere una volta per aumentare il volume, premere a lungo per aumentare il volume in modo continuo.



# 2 Guida all'installazione


---

## 2.1 Precauzioni di sicurezza

### Ambiente di installazione



## Direzione di installazione

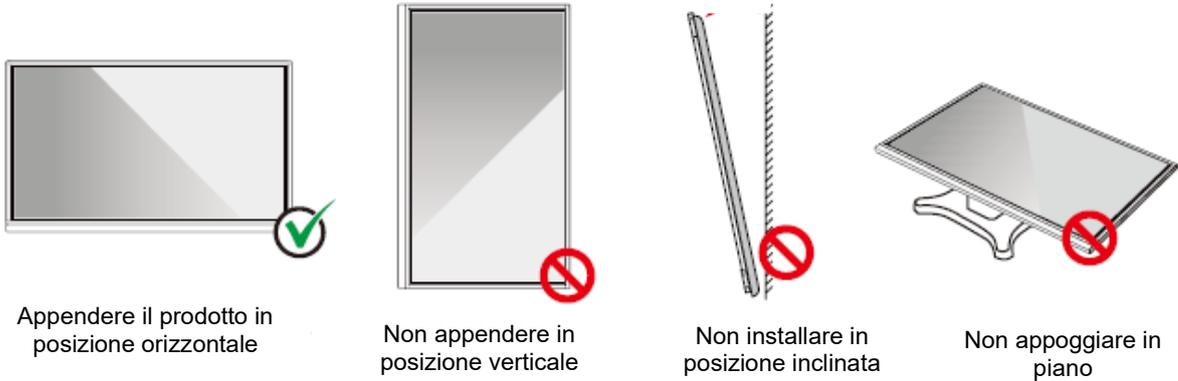

## 2.2 Precauzioni per l'installazione

### Portata di carico

Peso del pannello: 143lb/ 65kg (86POLLICI), 110lb/50 kg (75POLLICI), 86lb/ 39kg (65POLLICI)

- Quando si usa un supporto mobile, assicurarsi che il peso del prodotto sia inferiore alla capacità di carico del supporto mobile.
- Quando si usa una staffa per il montaggio a parete, assicurarsi che la parete sia in grado di sostenere il peso del prodotto. Si raccomanda di rinforzare la superficie della parete per avere una capacità di carico 4 volte superiore al peso del prodotto. Consultare un installatore professionista per l'installazione a parete.


#### NOTE

*L'azienda non si assume alcuna responsabilità legale pertinente ad eventuali problemi causati da operazioni improprie, se il supporto mobile dei terzi o la staffa per il montaggio a parete sono al di fuori dell'ambito del prodotto.*

- Non installare il prodotto dove potrebbe essere colpito da una porta che si apre o si chiude.

### Installazione verticale

Quando si installa il pannello, cercare di mantenerlo in verticale. Durante l'installazione, cerca di mantenere il prodotto in verticale. Un angolo di inclinazione eccessivo può causare danni al vetro o ad altri componenti interni.

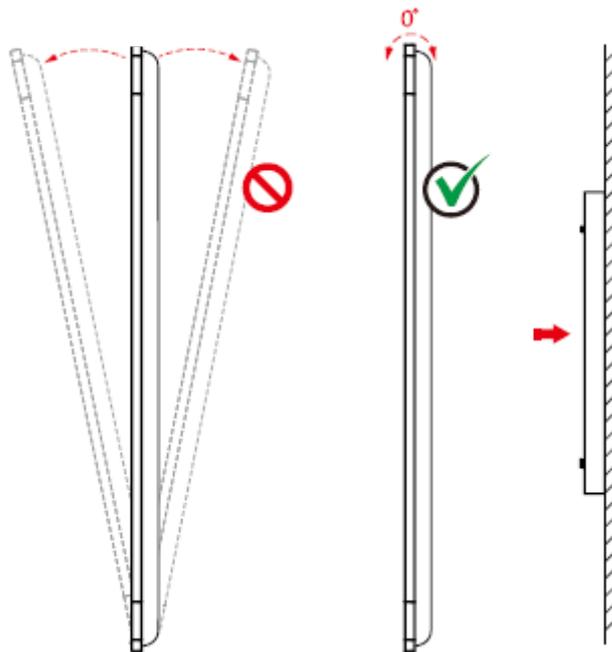


 **NOTE**

*Per qualsiasi problema, si prega di contattare il nostro servizio di supporto. La nostra azienda non è responsabile di eventuali danni o perdite subite dagli utenti se questi non seguono le istruzioni.*

## Ventilazione

Assicurare un'adeguata ventilazione e/o un ambiente con l'aria condizionata. Si raccomanda di mantenere determinate distanze dal lato del prodotto al muro o ai pannelli. I requisiti di ventilazione sono mostrati sulla seguente illustrazione.

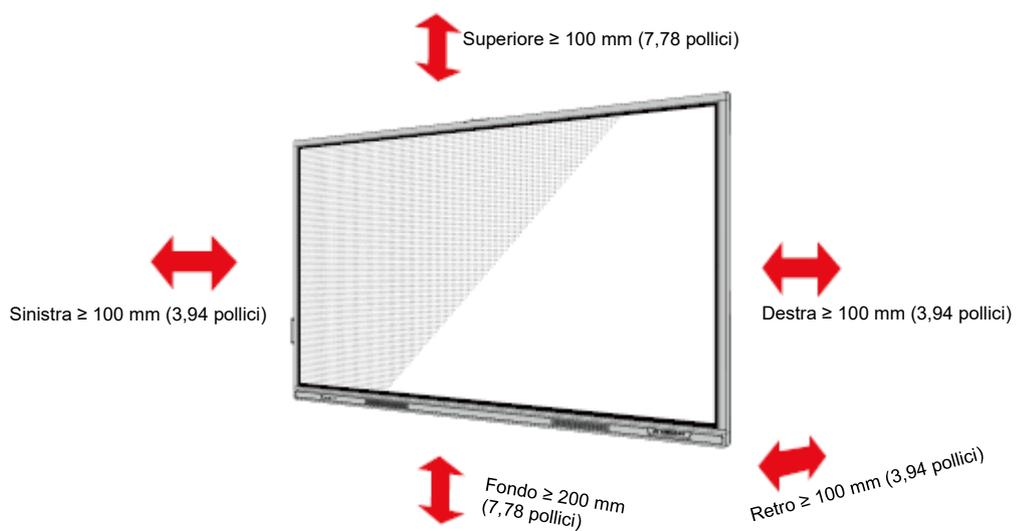


## 2.3 Installazione

Le dimensioni dei quattro fori di montaggio della staffa sul pannello posteriore sono conformi a VESA MIS-F (86POLLICI or 75POLLICI: 800 x 400 mm/31,50 x 15,75 pollici; 65POLLICI: 600 x 400 mm/23.62 x 15.75 pollici). Per fissare il touch screen al sistema di montaggio, usare le viti metriche M8 con una lunghezza da 10 mm a 15 mm (da 0,40 a 0,59 pollici). Le dimensioni dei fori di montaggio sul pannello posteriore sono mostrate sulla seguente illustrazione.


### NOTE

*Rivolgersi ad un installatore professionista per montare il display.*

75"/86":

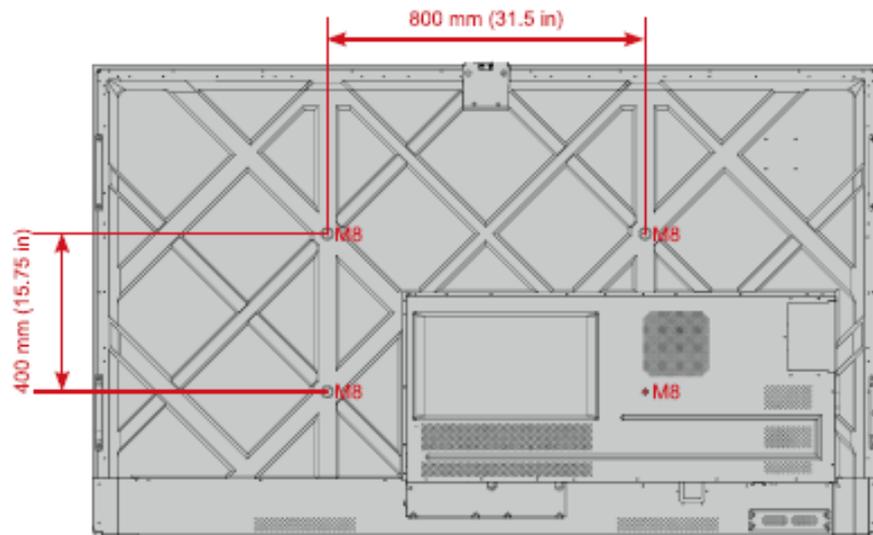

65":

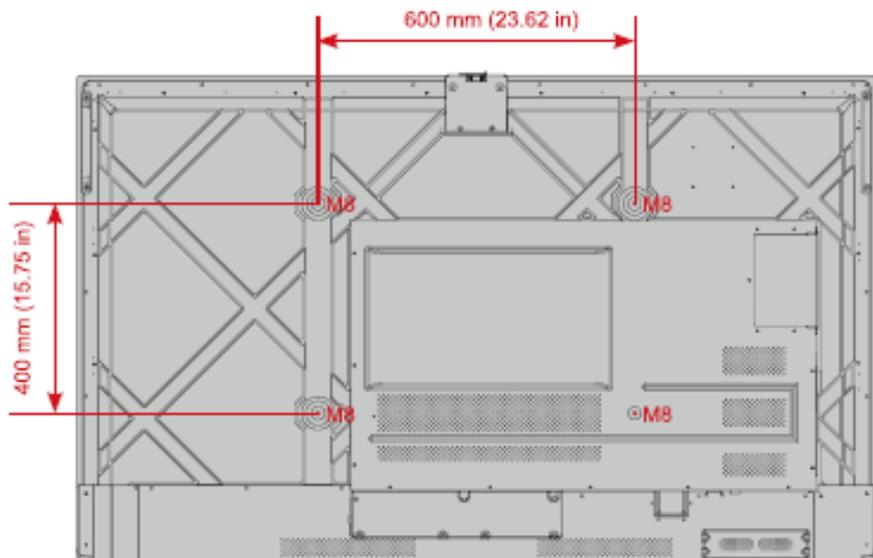

## 2.4 Installazione del modulo Wi-Fi

---




Il modulo Wi-Fi *non supporta il collegamento a caldo. Pertanto, inserire o rimuovere il modulo Wi-Fi quando il display è spento. In caso contrario, il display del pannello o il modulo Wi-Fi potrebbero danneggiarsi.*



---

Il modulo Wi-Fi è contenuto in una scatola accessoria con un pacchetto indipendente. Si prega di installarlo sul pannello seguendo i passi seguenti.

**Passo 1** Svitare le 2 viti sulla porta del modulo Wi-Fi e rimuovere il coperchio di schermatura.

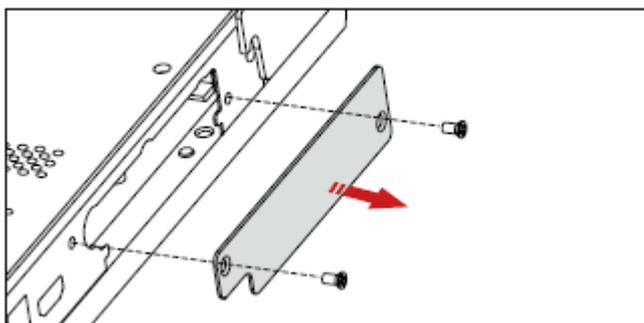

**Passo 2** Inserire il modulo Wi-Fi nella porta sul retro del pannello fino a quando non è ben posizionato, utilizzando le 2 viti per fissarlo.

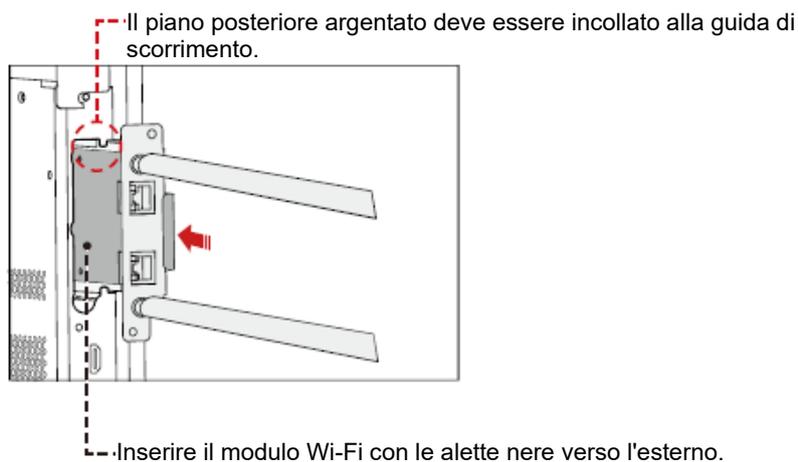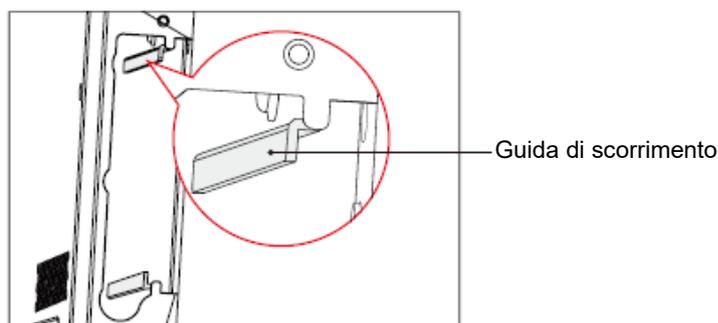


## 2.5 Installazione della fotocamera

La fotocamera è contenuta in una scatola accessoria con un pacchetto indipendente. Si prega di installarla sul pannello seguendo i passi seguenti. Utilizzare le due viti insieme alla fotocamera per fissarla.

Rimuovere la copertura in silicone dalla porta centrale sulla parte superiore del display del pannello, quindi inserire la fotocamera. Installare 2 viti di fissaggio per motivi di sicurezza.

Rimuovere il coperchio anteriore e iniziare a usarlo.

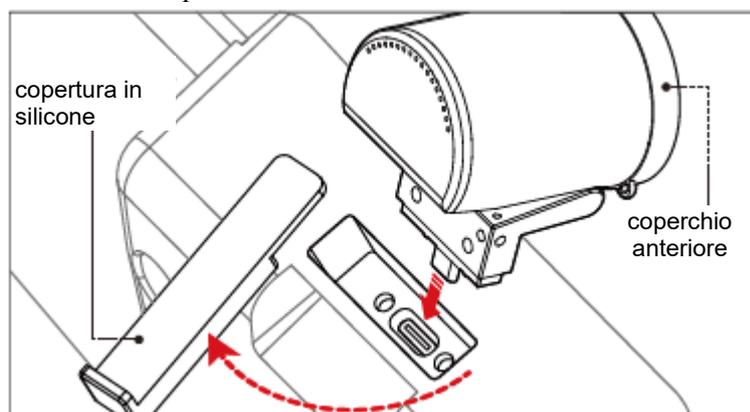

## 2.6 Installazione dell'OPS (Opzionale)




*L'OPS non supporta l'inserimento a caldo. Pertanto, è necessario inserire o rimuovere l'OPS quando il display è spento. In caso contrario, il display o l'OPS potrebbero essere danneggiati.*


---

È necessario acquistare l'OPS separatamente. Eseguire i passi seguenti per installare l'OPS.

**Passo 1** Svitare le viti M4 a mano per rimuovere il coperchio di protezione dell'OPS.

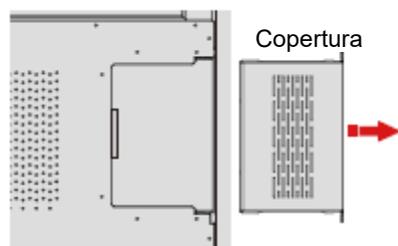

**Passo 2** Spingere l'OPS nella porta OPS sul retro del pannello fino a quando non è saldamente inserito, utilizzando le viti M4 per fissare l'OPS.

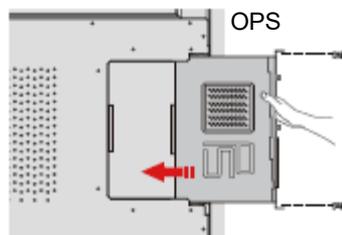

## 2.7 Installazione dell'SDM-S (Non disponibile)




*Il modulo SDM-S non supporta il collegamento a caldo. Pertanto, è necessario inserire o rimuovere il modulo SDM-S quando il display è spento. In caso contrario, il display o il modulo SDM-S potrebbero essere danneggiati.*


---

Attualmente non forniamo il modulo SDM-S, ma se dispone di un SDM-S da utilizzare, installarlo facendo riferimento ai passi seguenti.

**Passo 1** Svitare le 2 viti sullo slot SDM-S e rimuovere il coperchio di schermatura.

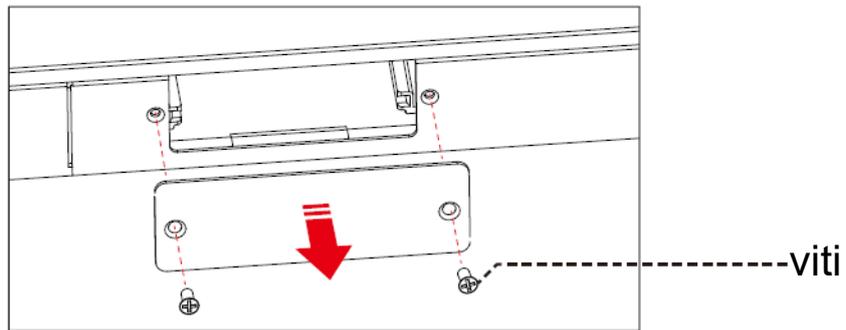

**Passo 2** Inserire l' SDM-S nella porta sul retro del pannello fino a quando non è saldamente inserito, utilizzando le 2 viti per fissarlo .

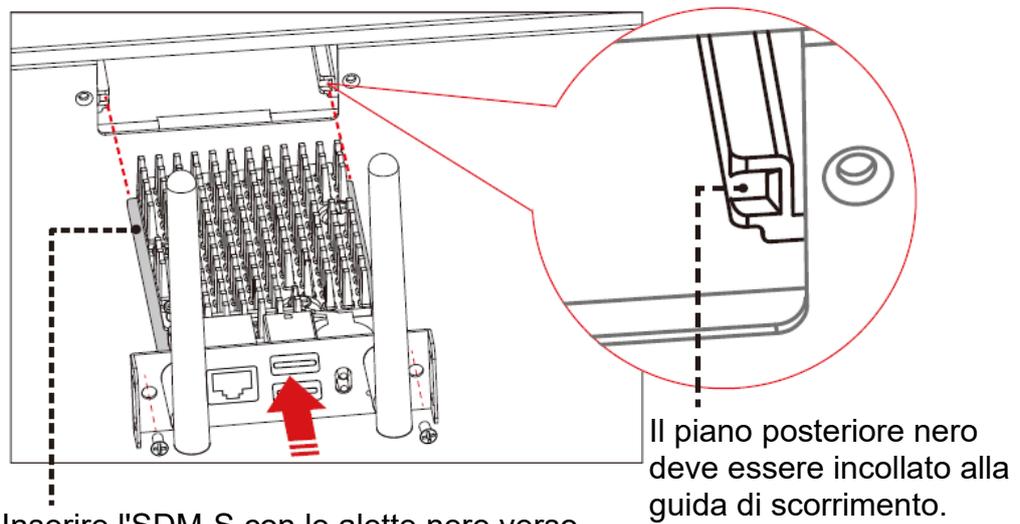

Inserire l'SDM-S con le alette nere verso l'esterno.

 **NOTE**

Si prega di installare l'SDM-S prima di appendere il pannello alla parete.

# 3 Alimentazione On/Off

---

## 3.1 Accensione

**Passo 1** Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia completamente inserito nel pannello e nella presa a muro prima di accendere il pannello. Verificare che la presa a muro supporti una gamma di alimentazione da 100V a 240V con una frequenza di 50 Hz/60 Hz  $\pm$  5% e che sia completamente messa a terra.




### NOTE

La presa di corrente dovrebbe essere installata vicino al dispositivo e dovrebbe essere facilmente accessibile.

**Passo 2** Posizionare l'interruttore di alimentazione sul lato del prodotto su "I".

65" / 75" / 86":

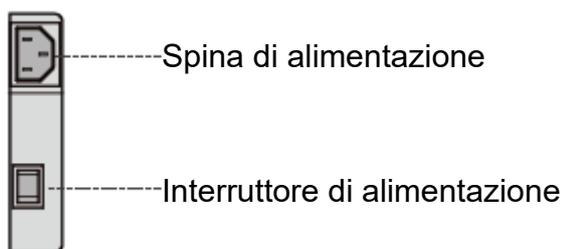


**Passo 3** Premere il pulsante di accensione  sul pannello di controllo anteriore o  sul telecomando.

## 3.2 Spegnimento


Premere il pulsante di accensione  sul pannello anteriore o il pulsante di accensione sul telecomando per entrare nella modalità Sleep. Premere a lungo il pulsante  per spegnere il pannello nelle seguenti situazioni:

**Passo 1** Se non ci sono dati della lavagna o screenshot, premere a lungo il pulsante di accensione  per spegnere lo schermo.

**Passo 2** Se ci sono dati della lavagna o screenshot, premere a lungo il pulsante di accensione  sul pannello frontale o sul telecomando. Verrà visualizzata la pagina della sessione **Salva** come mostrato nella figura seguente.

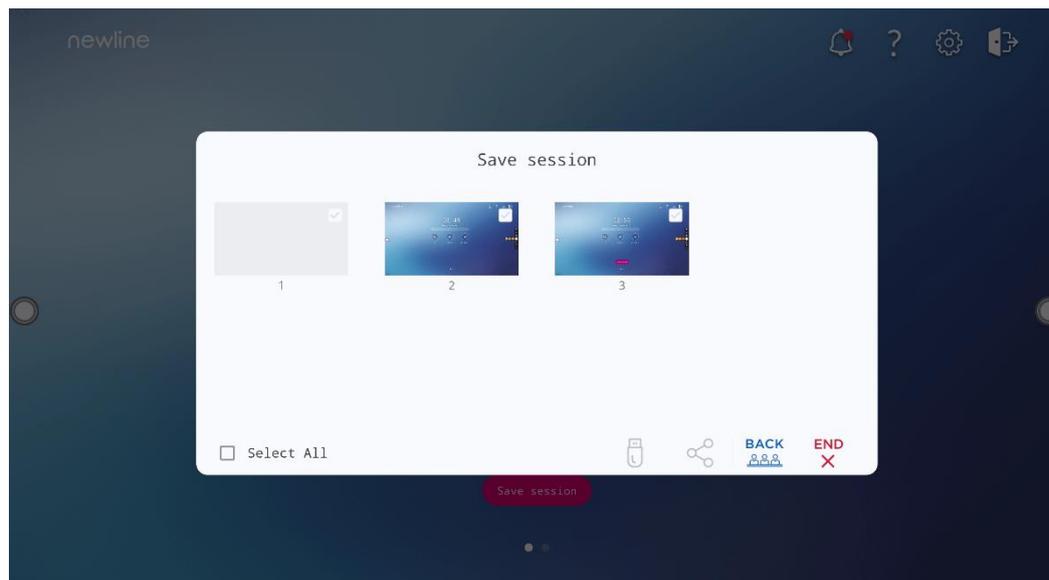

- Nella pagina di sessione **Salva** selezionare le documentazioni della sessione e poi toccare; si può salvare le documentazioni della sessione sul dispositivo flash USB. Poi toccare **FINE**; verrà visualizzata la finestra di dialogo Avviso, come mostrato nell' immagine seguente.
- Nella finestra di dialogo Avviso, toccare **SPEGNIMENTO** per spegnere il display e l'indicatore di alimentazione diventerà rosso.

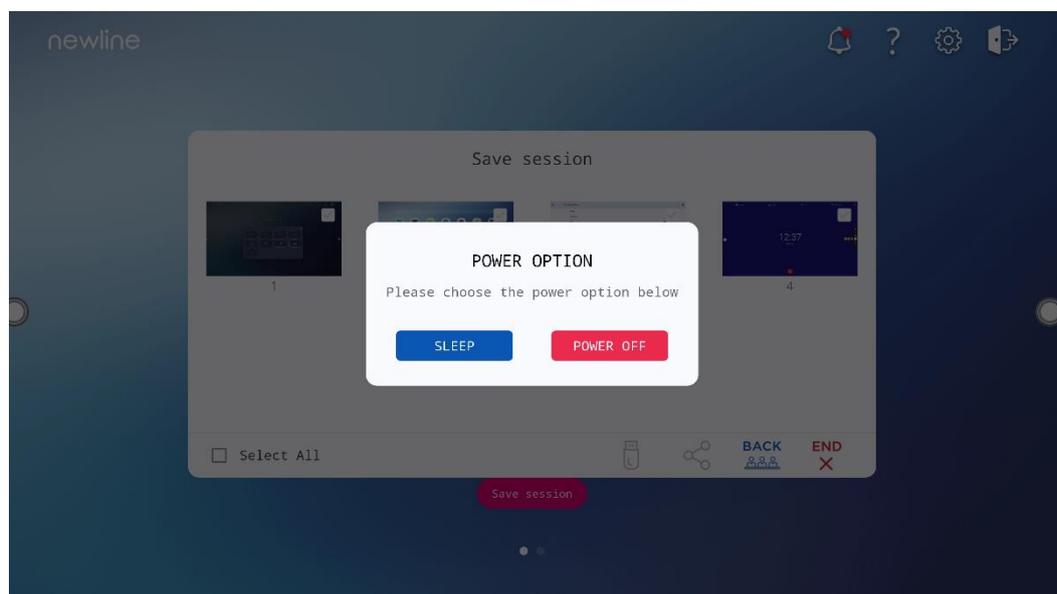

Note:

Conservare i documenti della sessione prima di spegnere il touch screen. In caso contrario, il sistema cancellerà le documentazioni della sessione dopo lo spegnimento.

**Passo 3** Per spegnere completamente il pannello, spegnere l'interruttore a bilanciere dietro il pannello (vicino alla presa di corrente) e scollegare il cavo di alimentazione.

 **NOTE**

- Quando il display del pannello entra in modalità sleep o di arresto, il sistema rileva innanzitutto se il Computer OPS è spento. In caso contrario, il sistema spegnerà il computer prima di entrare in modalità sleep o di arresto.


- Spegnere correttamente il pannello prima di scollegare la fonte di alimentazione; altrimenti può causare danni. L'interruzione accidentale dell'alimentazione può causare danni al pannello.
- Non accendere e spegnere ripetutamente l'alimentazione in un breve periodo di tempo per non causare un malfunzionamento.

# 4 Operazione

---

## Accesso al profilo

Quando il pannello è acceso, il pannello mostrerà tutti gli account registrati. Toccare l'icona  per inserire la chiave di accesso di 6 cifre impostata al primo utilizzo del pannello, toccare l'icona  per tornare alla pagina precedente, toccare **Cambia la chiave di accesso** per cambiare la chiave di accesso, toccare l'icona per far entrare il sistema nello stato di riavvio, sleep o spegnimento.

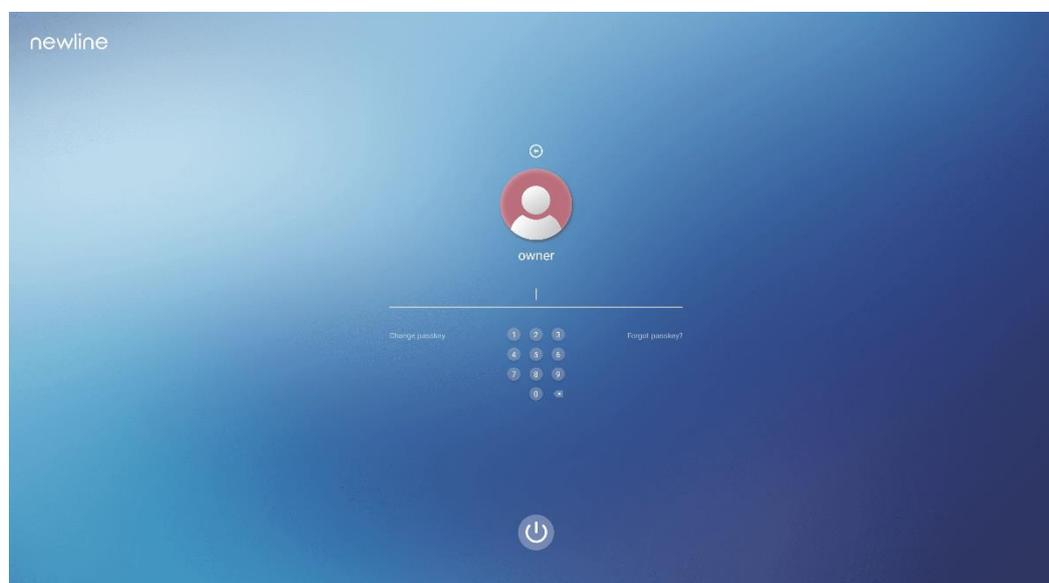

Note:

Se hai dimenticato la tua chiave di accesso, contatta il tuo amministratore per resettarla.

# 5

## Maggiori informazioni

---

### **Newline Assistant**

Visita il nostro sito (<https://newline-interactive.com>) e scegli **Support > Q series > Downloads > Q+ series** per scaricare il pacchetto di installazione del Newline Assistant.

### **Per maggiori informazioni**

Visita il nostro sito (<https://newline-interactive.com>) e scegli **Support > Q series > Downloads > Q+ series** per scaricare il Manuale d'uso per le istruzioni dettagliate.

### **Contattaci per il supporto**

Scrivici all'indirizzo [support@newline-interactive.com](mailto:support@newline-interactive.com).

Hotline nazionale di servizio: +1 888 233 0868

La nostra azienda si impegna ad aggiornare il prodotto e a migliorarlo tecnicamente. I parametri tecnici e le informazioni sul prodotto possono subire modifiche, senza preavviso. Le immagini del prodotto in questo manuale sono solo a carattere puramente illustrativo.