

# newline




# newline **LYRA Pro**

## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

MARS 2024

## Boutons en façade

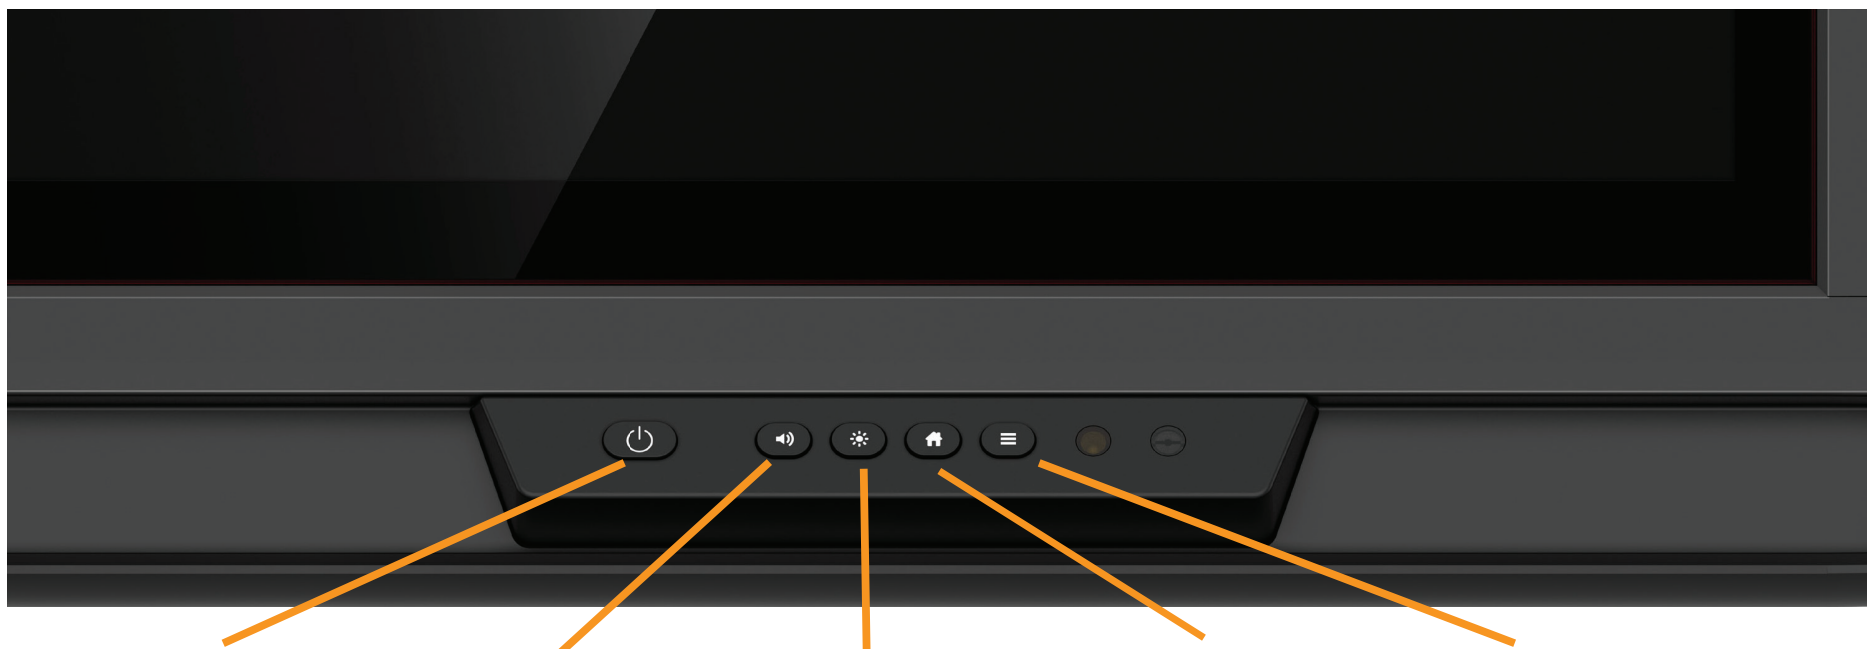

**Bouton d'alimentation**  
Permet d'allumer ou d'éteindre l'écran

**Bouton Volume**  
Permet de monter ou diminuer le volume

**Bouton Luminosité**  
Permet d'ajuster la luminosité de l'écran

**Bouton Accueil**  
Dirige vers l'écran d'accueil

**Bouton des Paramètres Rapides**  
Affiche le menu des Paramètres Rapides

## Allumer l'écran

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation situé en bas à droite de l'écran.
2. Le bouton va passer du rouge au bleu une fois l'écran allumé.




Éteint



Allumé

## Les ports en façade

Il y a six ports situés en bas à gauche de l'écran : USB Touch, HDMI, 2x USB 3.0, USB Type-C (Power Delivery 65 Watts) et mic-in.

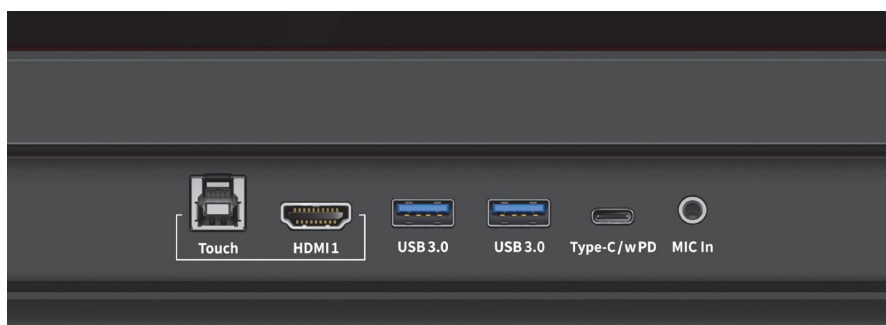

## Les ports latéraux

Les ports suivants sont situés sur la partie gauche et inférieure gauche de l'écran :


- HDMI IN 2.0 x 2
- DisplayPort 1.2 x 1
- USB Type-B (Touch) x 3
- USB Type-C (no PD) x 1
- USB 3.0 Type-A x 2
- USB 3.0 Type-A to Android x 1,
- HDMI OUT 2.0 x 1
- RS232 x 1
- RJ45 (Gigabit) IN x 1 & OUT x 1
- SPDIF x 1
- SDM/VGA x 1
- Audio Line out x 1
- Wi-Fi module slot
- OPS Slot



## La Page d'Accueil

### Barre de Recherche Google

Effectuez vos recherches sur le Web et de contenu directement à partir de l'écran d'accueil !

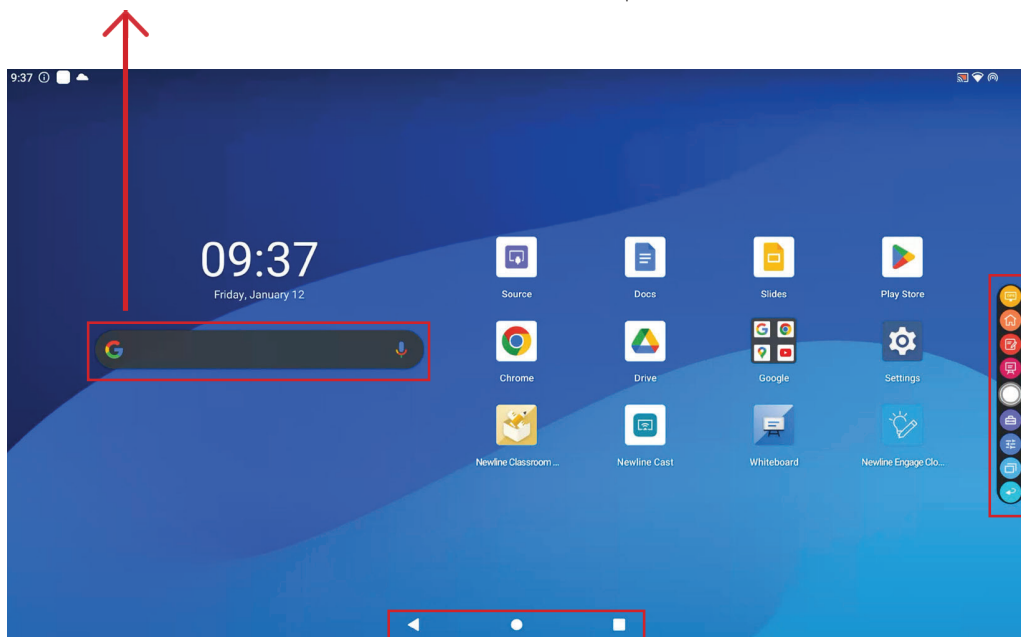

### Barre d'Outils Android

La barre d'outils Android se trouve en bas de l'écran. Cette barre d'outils permet d'accéder rapidement aux outils suivants :



#### Retour

Permet de revenir à l'écran précédent ou à l'app précédente. Peut également être utilisé pour quitter une app.

#### Accueil


Emmène à la page d'accueil.

#### Apps en cours d'utilisation

Affiche toutes les apps actuellement en cours d'utilisation sur l'écran.

## Barre d'Outils Rapide

Vous pouvez accéder à la Barre d'Outils Rapide en appuyant sur le cercle blanc situé à gauche ou à droite de l'écran. Pour réduire la Barre d'Outils Rapide, appuyez de nouveau sur le bouton.

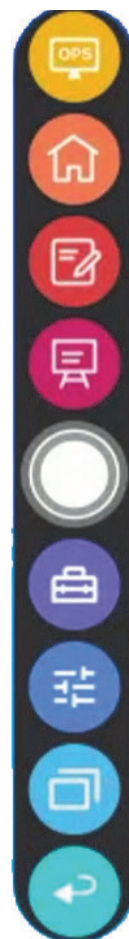

#### OPS/ Sources

Vous emmène vers le PC intégré (OPS), s'il y en a un dans l'écran. Restez appuyer pour vous amener au menu Sources, vous permettant de passer facilement d'une source à l'autre.

#### Accueil

Emmène à la page d'accueil.

#### Annotation

Affiche les options d'annotation au-dessus du contenu actuel sur l'écran. Appuyez de nouveau pour effectuer une capture d'écran.

#### Tableau Blanc

Emmène sur le tableau blanc, vous permettant de prendre des notes ou dessiner instantanément.

#### Barre d'Outils Rapide

Appuyez pour afficher la Barre d'Outils Rapide. Appuyez de nouveau pour réduire la barre.

#### Barre d'Accès Rapide

Affiche un menu pour accéder rapidement aux Classroom Tools, Calculatrice, Horloge, etc...

#### Paramètres Audio

Affiche le menu pour paramétrer la configuration audio.

#### Apps en cours d'utilisation



Affiche toutes les apps actuellement en cours d'utilisation sur l'écran.

#### Retour

Retourne à l'écran précédent ou sur l'app précédente. Peut également être utilisé pour quitter une app.

## Déplacer les Apps pour Personnaliser l'écran d'Accueil

Sur l'écran d'accueil, faites un appui long sur n'importe quelle app pour la déplacer. L'écran vous montre ensuite où vous pouvez placer la déposer en créant un rectangle blanc à l'emplacement choisi.

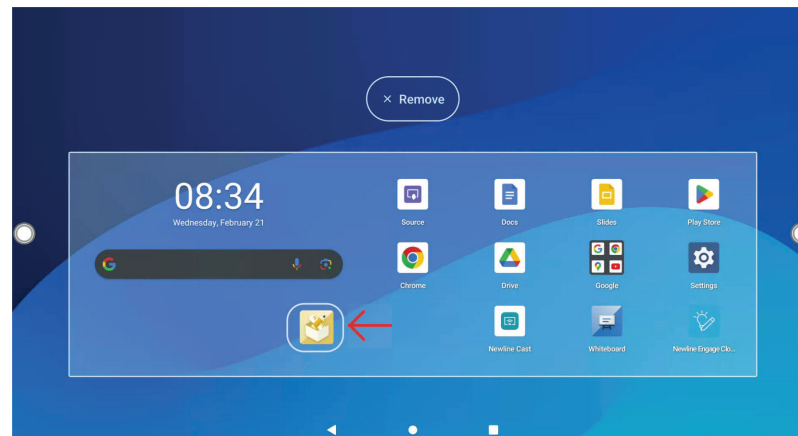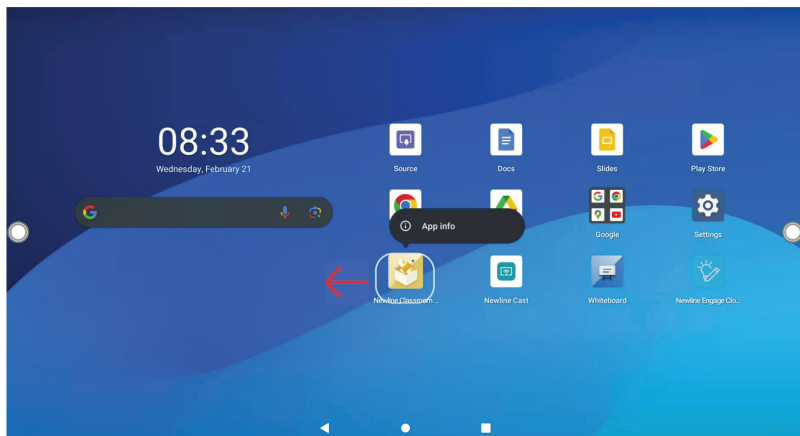

### Astuce Bonus :

Pour créer un dossier avec plusieurs apps, déplacer simplement une app sur une autre. Un dossier va se créer automatiquement. Faites un appui long sur le dossier pour le renommer.





### Astuce Bonus :

En faisant un appui long, vous pouvez également enlever l'app de l'écran d'accueil ou désinstaller complètement l'app.



## Changer de source

1. Appuyez sur l'icône Source sur la page d'accueil.
2. Tout périphérique actuellement connecté à l'écran sera en blanc dans la fenêtre Source de l'écran d'accueil.
3. Appuyez sur l'icône de la source souhaitée.
4. Raccorder votre périphérique sur les ports frontaux affichera automatiquement votre périphérique sur l'écran.

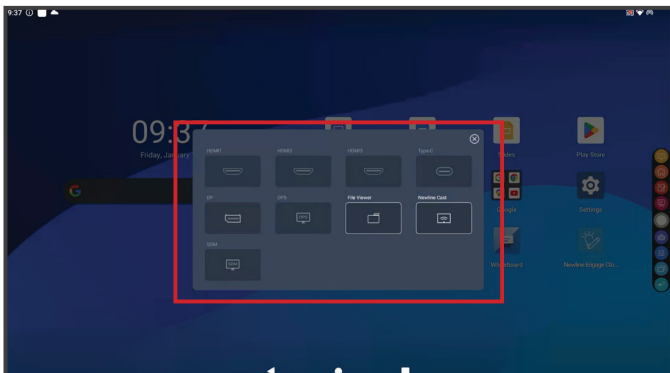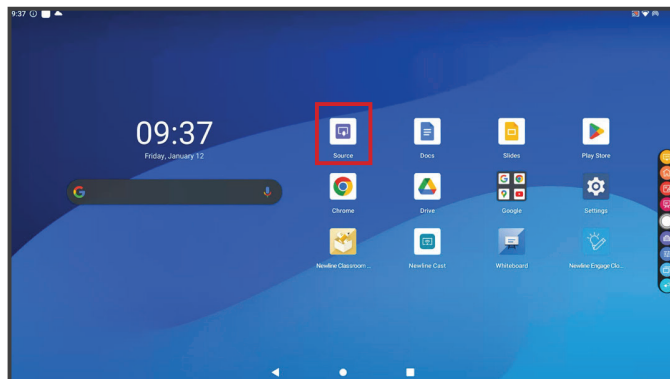

## Accéder à l'ordinateur intégré (OPS)

1. Appuyez sur l'icône Source sur la page d'accueil.
2. Dans la fenêtre Source qui apparaît, appuyez sur le bouton "OPS".
3. Vous êtes désormais en train de visualiser et de travailler sur l'OPS.

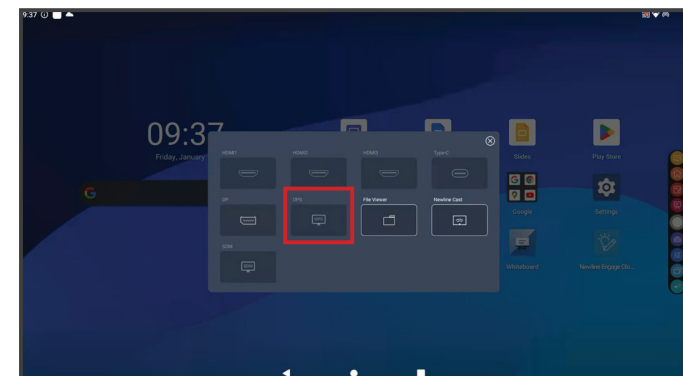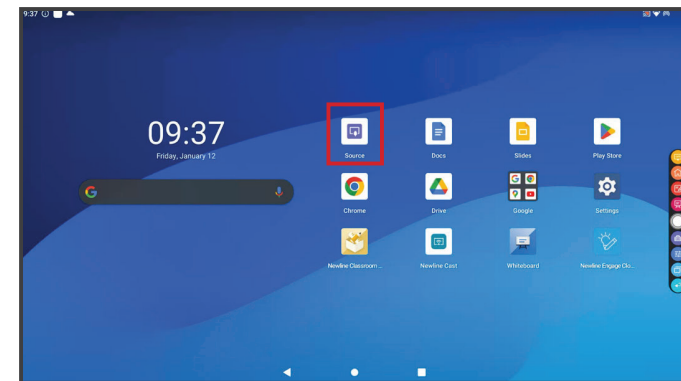

### Astuces Bonus :

Vous pouvez également naviguer rapidement entre différentes sources en utilisant ces icônes sur la Barre d'Outils rapide sur les deux côtés de l'écran.

Accès rapide à l'OPS



## Raccorder un ordinateur

### Connecter un ordinateur en USB-C


1. Vous aurez besoin d'un USB-C afin de connecter un ordinateur.
2. Branchez l'une des extrémités du câble USB-C sur un port USB-C de l'écran. Prenez l'autre extrémité du câble USB-C et branchez-le dans le port USB-C de votre ordinateur.
3. Une fois le câble raccordé, la source correspondante deviendra blanche dans la fenêtre de prévisualisation de source sur l'écran.



## Raccorder un ordinateur

### Connecter un ordinateur en HDMI et USB

1. Vous aurez besoin d'un câble HDMI et d'un câble USB afin de connecter un ordinateur.
2. Branchez l'une des extrémités du câble HDMI dans un des ports HDMI.
3. Branchez l'extrémité Type-B du câble USB dans le port Touch USB correspondant à l'HDMI.
4. Prenez l'autre extrémité du câble HDMI et branchez le dans le port HDMI de votre ordinateur.
5. Prenez l'extrémité Type-A du câble USB et branchez le dans le port USB de votre ordinateur.
6. Une fois les deux câbles raccordés, la source correspondante deviendra blanche dans la fenêtre de prévisualisation de source sur l'écran.

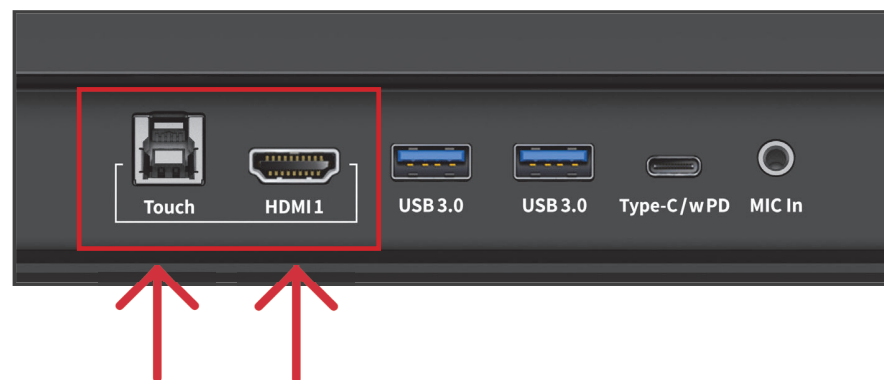


## Installer le module Wi-Fi

1. Dévissez les 2 vis sur le slot du Module Wi-Fi et retirez le cache de protection.



2. Insérez le Module Wi-Fi dans le port correspondant jusqu'à ce qu'il soit bien en place et utilisez les 2 vis pour le sécuriser.

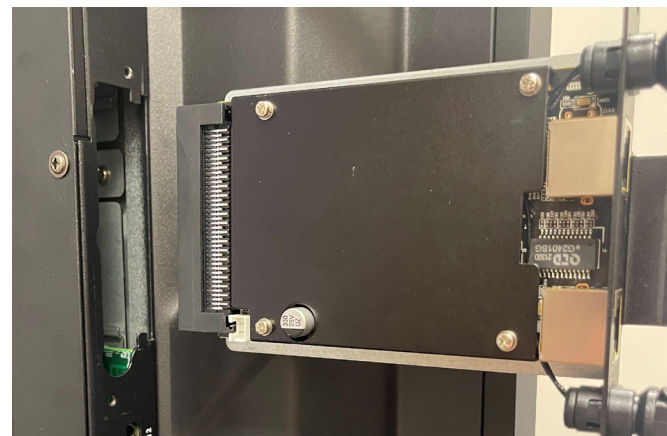

### Attention



Le Module Wi-Fi Module ne supporte pas la connexion à chaud. En conséquence, vous devez insérer ou retirer le Module Wi-Fi lorsque l'écran est éteint. Sinon, l'écran ou le Module Wi-Fi peut être endommagé.





## Changer les Paramètres


- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Paramètres
- Depuis le menu Paramètres, vous pouvez ajuster de nombreuses fonctions telles que les paramètres d'alimentation, les paramètres réseaux, la date et l'heure, etc...

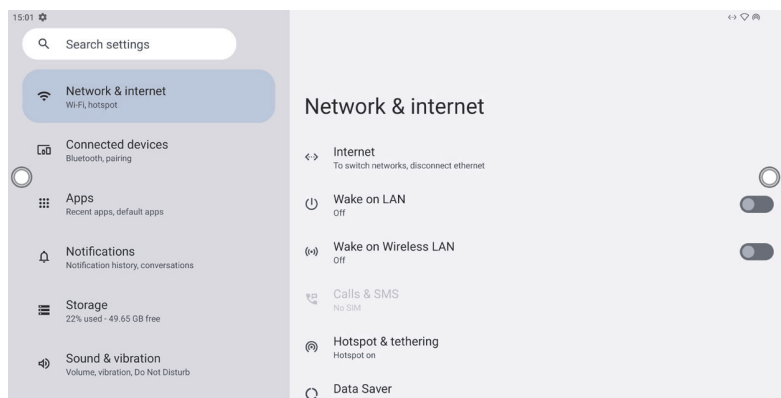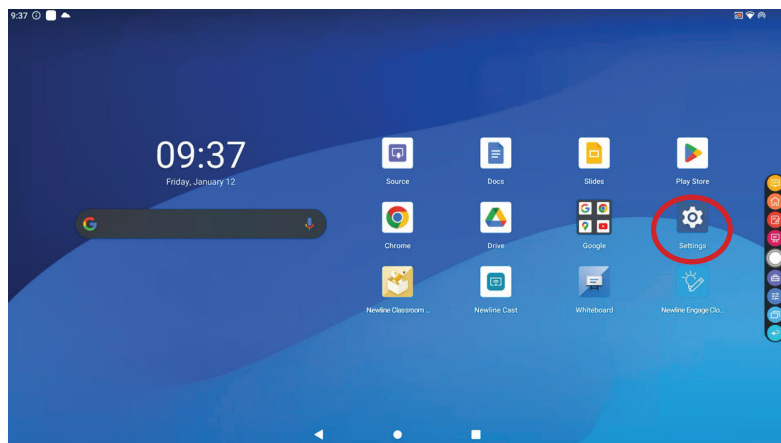

## Changer les Paramètres


Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Paramètres. Depuis le menu Paramètres, vous pouvez ajuster de nombreuses fonctions telles que les paramètres d'alimentation, les paramètres réseaux, la date et l'heure, etc...

## Outils du Tableau Blanc

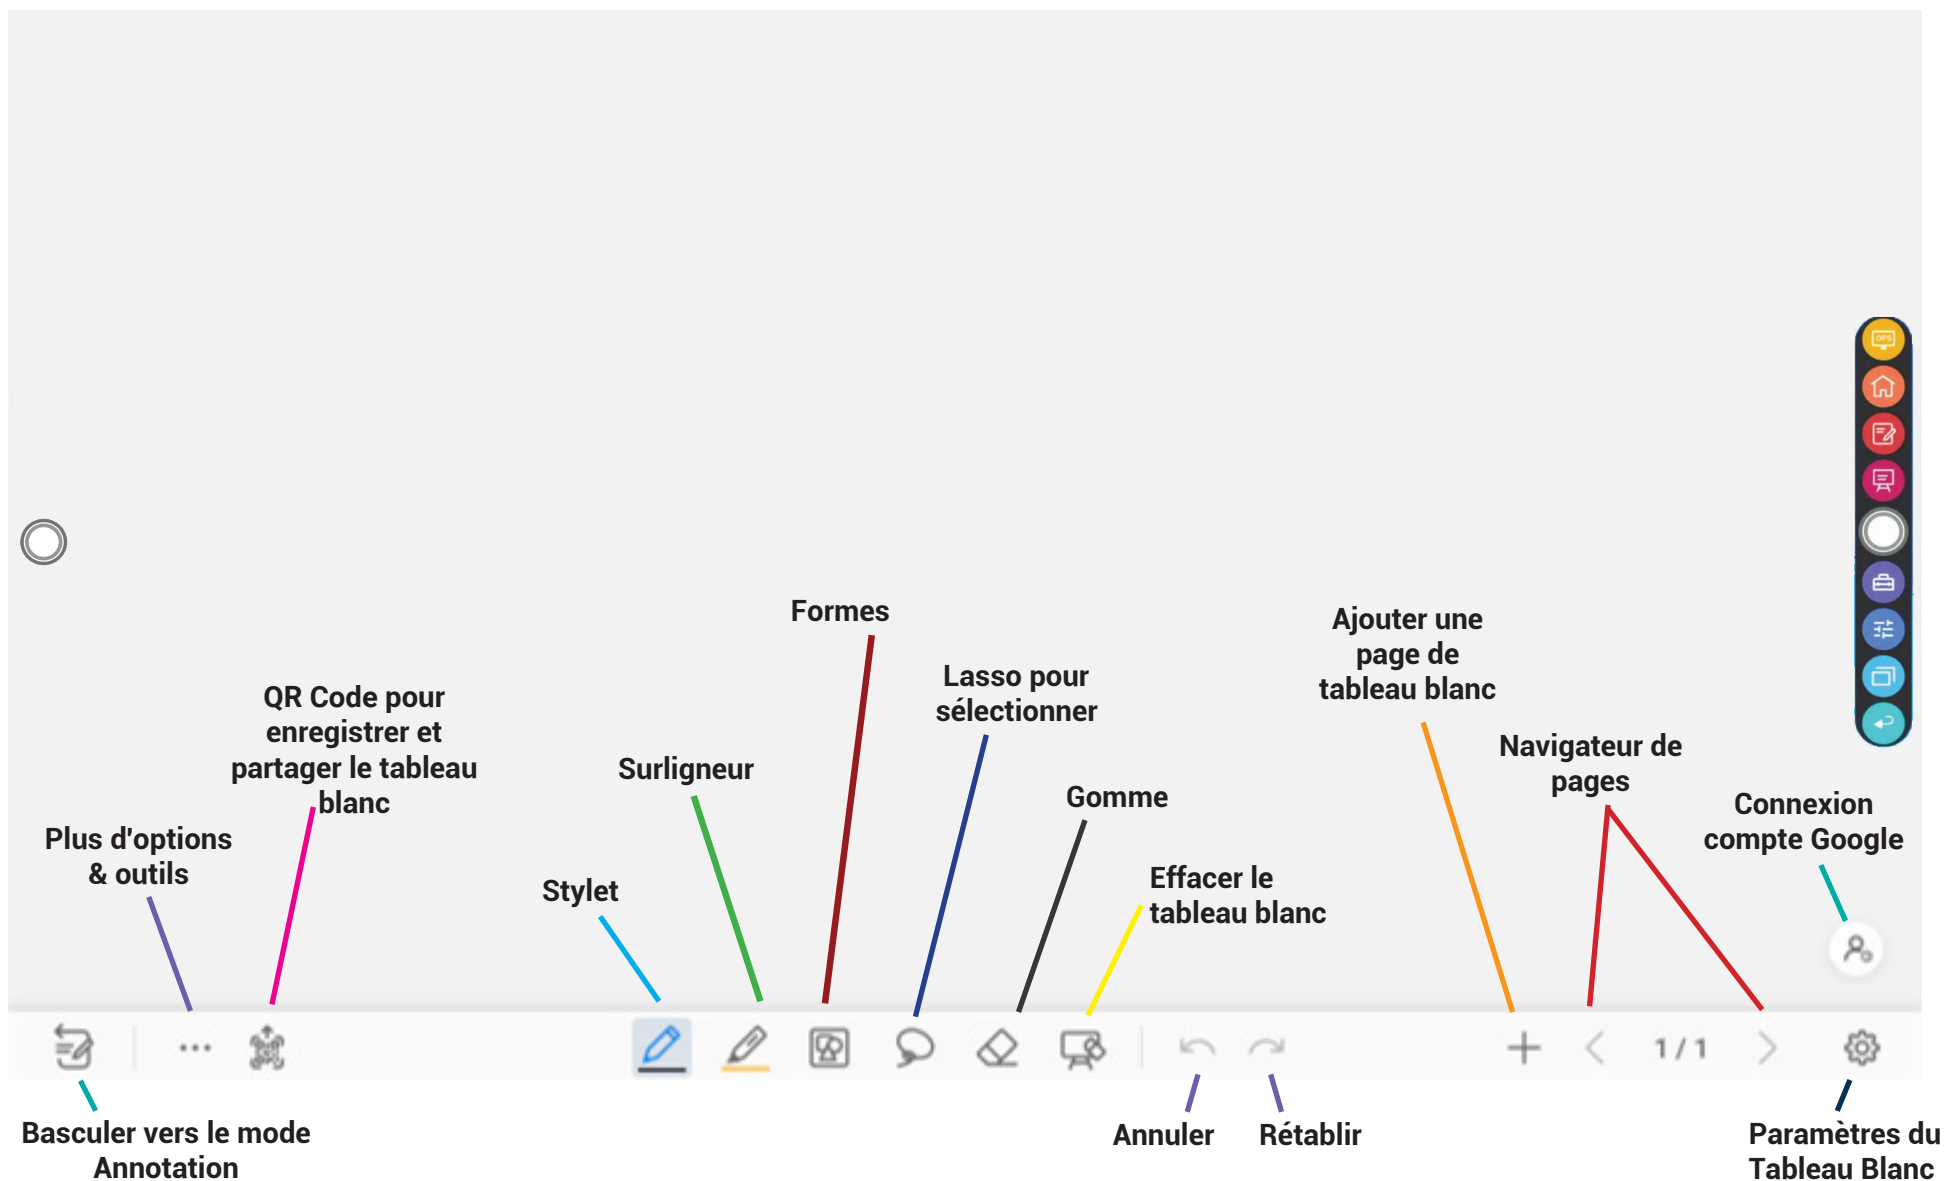


## Accéder au Google Play Store


1. Sur la page d'Accueil, appuyez sur l'icône "Google Play Store".

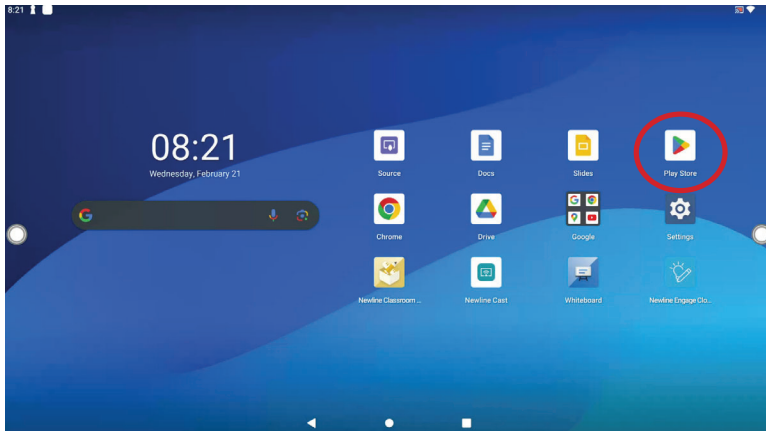


2. Dans le Google Play Store, recherchez et sélectionnez l'App que vous voulez télécharger.

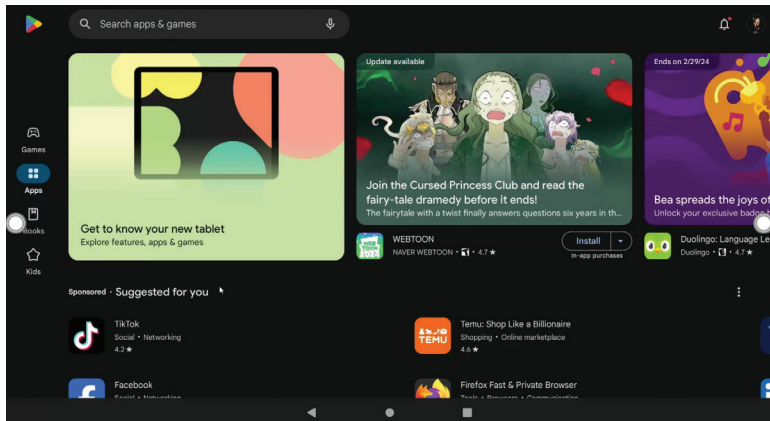

3. Sur la page des détails de l'App, appuyez sur "Installer".

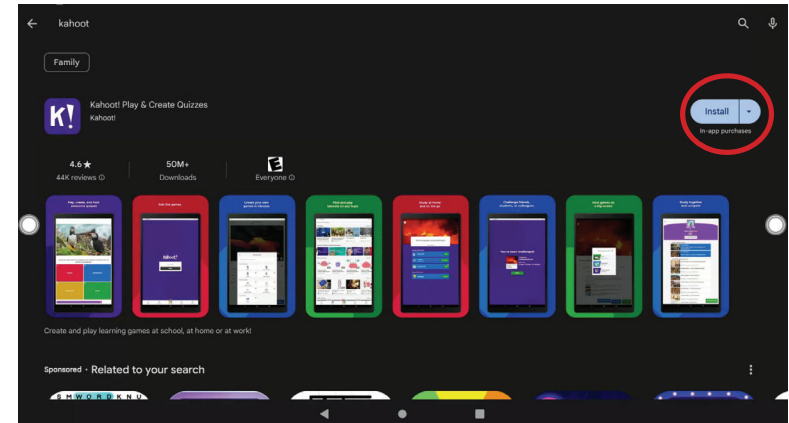

4. Une fois installée, les nouvelles apps apparaîtront sur la deuxième page de l'écran d'accueil. Glissez vers la gauche pour accéder à cette page. Si vous voulez déplacer vos apps téléchargées, consultez la page 5.

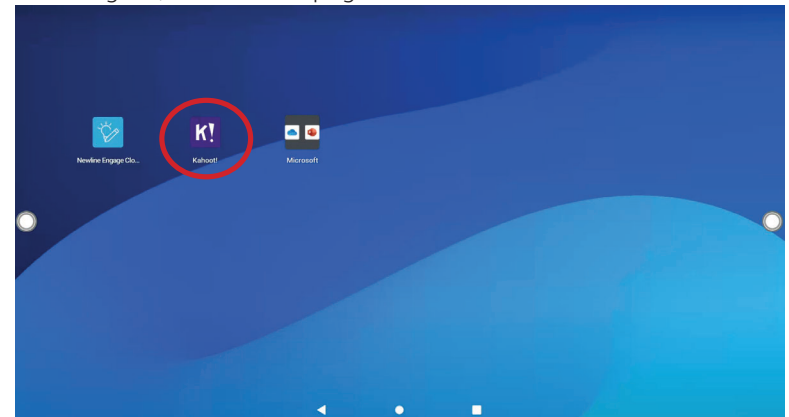



newline

2 Allée Bienvenue  
Immeuble Atria  
93160 Noisy-le Grand

[info\\_eu@newline-interactive.com](mailto:info_eu@newline-interactive.com)

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : [www.newline-interactive.com/fr](http://www.newline-interactive.com/fr)